OKNOPLAST

OKNOPLAST.COM.PL



DRZWI TARASOWE MOVE.

STWORZONE DLA RUCHU

MOVE



PRZESTRZEŃ.

Tworzymy więcej miejsca do swobodnego życia. Przesuwne skrzydło nie zajmuje przestrzeni podczas otwierania, a duże przeszklenia wpuszczają więcej światła i optycznie powiększają wnętrze.

SZCZELNOŚĆ.

Chronimy przed wiatrem i deszczem. Ruch domykający dociska skrzydło do ramy, a obwodowa uszczelka środkowa tworzy dodatkową, trzecią płaszczyznę uszczelniającą.

KOMFORT.

Dbamy, by każdy ruch był lekki i płynny. Nowoczesny mechanizm ułatwia otwieranie i zamykanie drzwi, a wielokomorowe profile oraz pakiety szybowe pomagają ograniczać straty ciepła i hałas z zewnątrz.

DESIGN.

Łączymy nowoczesną estetykę ze swobodą wyboru. Szeroka paleta kolorów oklein oraz aluminiowe nakładki pozwalają dopasować drzwi do architektury budynku i charakteru wnętrza.



MOVE.

stworzone dla ruchu

Swoboda i komfort zamknięte w szczelnej, solidnej konstrukcji. Poznaj drzwi tarasowe, które zachwycą Cię lekką obsługą i pozwolą lepiej wykorzystać przestrzeń.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,73 W/(m²K)*

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 37 (-1;-5) dB**

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
do klasy B4

WODOSZCZELNOŚĆ
do klasy 9A

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
5 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
2,48 m


- Wielokomorowy profil ramy o głębokości zabudowy 150 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 76 mm.
- Pierwszy system przesuwny o głębokości zabudowy 76 mm z obwodową uszczelką środkową. Trzecia płaszczyzna uszczelniająca pomaga skuteczniej chronić wnętrze przed chłodem, wiatrem i deszczem.
- Profile klasy A zapewniają trwałość i stabilność konstrukcji.
- Możliwość zastosowania pakietów szybowych o grubości do 48 mm, w tym szyb bezpiecznych i dźwiękoszczelnych.
- Ruch domykający dociska skrzydło do ramy, zwiększając szczelność połączenia i ochronę przed wiatrem oraz deszczem.
- Lekko działający mechanizm pozwala płynnie otwierać i zamykać drzwi jednym ruchem.
- Specjalny mechanizm postojowy unosi skrzydło o kilka milimetrów od ramy, ułatwiając jego przesuwanie i zachowując stabilne prowadzenie.
- Możliwość uzyskania podwyższonej ochrony przed włamaniem w klasie RC 2.


* Dla konstrukcji o wymiarach referencyjnych 3000 x 2400 mm z pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m²K), Ψg = 0,038 W/(mK)

** Dla szyby 6/14/4/14/4

KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE


biały*


beton


silbergrau


fenstergrau


quarzgrau


anthrazitgrau


anthrazitgrau seidenglatt


black jet

DREWNOPODOBNE


sheffield oak


winchester



złoty dąb


orzech


siena rosso


real wood złoty dąb s**


real wood orzech s**


mahoń


dąb bagienny


antracyt wood


woodec turner oak malt


woodec dark toffee


woodec amber oak

PÓŁMATOWE


onyx semimatt


coke semimatt


graphen semimatt

MATOWE

white matt


basaltgrau matt


fenstergrau


quarzgrau matt



umbragrau


kitami dark


s-bronze matt

METALICZNE


aluminium gebürstet


alu over titan***


antracyt quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.
* kolor nieokleinowany
** okleina z efektem drewnianej powierzchni
*** okleina z prawdziwego aluminium

SZYBY.

W oknach i drzwiach tarasowych OKNOPLAST szyby pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają poziom ich izolacji cieplnej. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach.






USZCZELKI.

Trzy płaszczyzny uszczelniające zwiększają szczelność drzwi. Standardowa obwodowa uszczelka środkowa tworzy dodatkową barierę przed wiatrem i deszczem. Wytrzymałe uszczelki, dostępne w kolorze szarym i czarnym, zachowują elastyczność i skuteczność przez wiele lat.

WARMATEC.

Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.

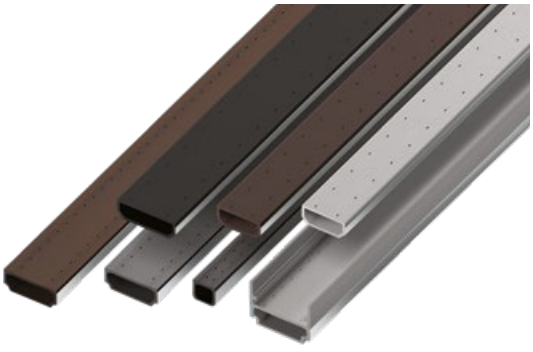



OKUCIA.

Lekko działający mechanizm zapewnia płynną i intuicyjną obsługę drzwi. Specjalny ruch domykający dociska skrzydło do ramy, zwiększając szczelność konstrukcji. Ukryte elementy okuć podkreślają elegancki i nowoczesny wygląd profili.

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale mają charakter jedynie ogólnej informacji handlowej służącej wyłącznie promowaniu naszych produktów i usług oraz przybliżeniu naszej działalności. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży produktów lub usług, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. O ofertę lub szczegóły dotyczące naszych produktów i usług należy pytać Partnerów Handlowych. Wszelkie ilustracje naszych produktów zamieszczone w niniejszym materiale mają jedynie charakter poglądowy i przykładowy, a rzeczywisty wygląd produktów, kolorów lub innych elementów tutaj prezentowanych może odbiegać od tego ukazanego na ilustracji.

© OKNOPLAST
Wydanie 1.2026

KLAMKI I UCHWYTY TARASOWE DO MOVE.

ONIX MOVE

Aluminiowa klamka tarasowa, która łączy minimalistyczny design z wyjątkową trwałością. Dzięki ergonomicznej linii zapewnia komfortową obsługę systemów przesuwnych MOVE, a solidna konstrukcja gwarantuje odporność na odkształcenia.



jasnozłoty F3 | złoty F4 | srebrny F1 | tytan F9 | czarny RAL 9005 | brązowy RAL 8019 | biały RAL 9016

MOVE

Wykonane z aluminium, cechują się nieprzeciętną wytrzymałością, a ich elegancka stylistyka i ergonomiczne kształty stanowią ozdobę każdego okna.




stare złoto | srebrny | biały | czarny matowy




stare złoto | srebrny | biały | czarny matowy


OPCJE OTWIERANIA.

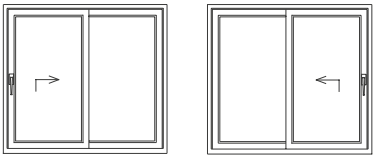


A | A




C



K



G



G

OKNOPLAST

© OKNOPLAST Wydanie 1.2026

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieco odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.